



Вакуум-фильтры ленточные


Вакуум-фильтр ленточный предназначен для фильтрования быстроосаждающихся суспензий с неоднородной твердой фазой в химической и других отраслях промышленности, кроме пищевой.



Поверхность фильтрования для ленточных вакуум-фильтров определяется в зависимости от заданной производительности, которая в свою очередь зависит от грансостава, плотности питания и вязкости жидкой фазы и характеристики конечного продукта. Ленточные вакуум-фильтры работают на фильтрации хвостов и флотоконцентрата в калийной промышленности. Возможна пропарка и промывка осадка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- возможность автоматического поддержания слоя на ленточном вакуум-фильтре и, как следствие, низкие потери полезного компонента с отходами;
- низкие капитальные затраты;
- высокая удельная производительность;
- автоматическое поддержание расхода воды на вакуум-насос.

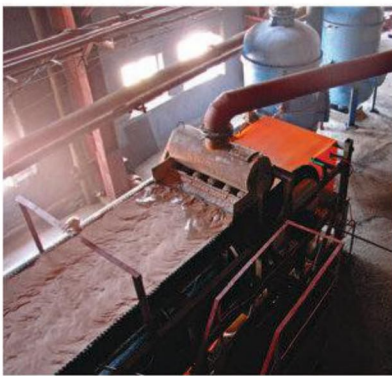

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВНЕДРЕНИЯ ЗАКАЗЧИК ПОЛУЧАЕТ:

- высокую производительность;
- низкую влажность;
- возможность автоматизации процесса;
- алгоритм управления работой фильтра, который обеспечивает поддержание заданного слоя;
- снижение капитальных затрат при строительстве.

